


## Габаритные размеры

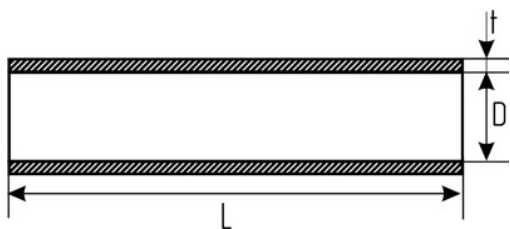

## Технические характеристики

Внутренний диаметр D, мм	Длина ( L )	
	Прямошовный (1 м)	
	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Расчетная масса, кг
<b>Предельная толщина стенки 0,5 мм</b>		
100	0,31	1,29
125	0,39	1,62
140	0,44	1,82
160	0,50	2,07
180	0,57	2,34
200	0,63	2,59
225	0,71	2,92
250	0,79	3,25
280	0,88	3,63
315	0,99	4,07
355	1,11	4,60
400	1,25	5,18
450	1,41	5,84
500	1,57	6,50
<b>Предельная толщина стенки 0,7 мм</b>		
560	1,76	10,03
630	1,98	11,29
710	2,23	12,69
800	2,51	14,33
900	2,83	16,11
1000	3,14	17,9
<b>Предельная толщина стенки 1,0 мм</b>		
1120	3,52	28,34
1250	3,93	31,61
1400	4,39	35,37
1600	5,03	40,46