


Габаритные размеры

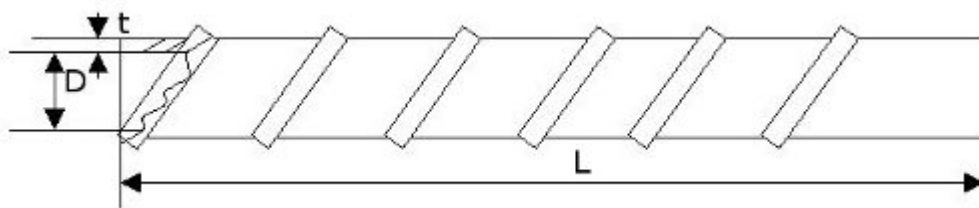

Технические характеристики

Внутренний диаметр D, мм	длина (L)	
	Спирально-навивной (1 м)	
	Площадь поверхности, м ²	Расчетная масса, кг
Предельная толщина стенки 0,5 мм		
100	0,35	1,45
125	0,44	1,82
140	0,49	2,04
160	0,56	2,33
180	0,63	2,62
200	0,70	2,90
225	0,79	3,27
250	0,88	3,64
280	0,99	4,07
315	1,11	4,58
355	1,25	5,15
400	1,41	5,81
450	1,58	6,54
500	1,76	7,26
Предельная толщина стенки 0,7 мм		
560	1,97	11,24
630	2,21	12,62
710	2,50	14,24
800	2,81	16,05
900	3,17	18,05
1000	3,52	20,05
Предельная толщина стенки 1,0 мм		
1120	3,94	31,71
1250	4,40	35,40
1400	4,92	39,64
1600	5,63	45,29